



GOFRA

Pneumatické náradie



PNEUMATICKÉ NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO



Spoločnosť GOFRA s.r.o. sa zaoberá pneumatickým ručným náradím a príslušenstvom pre širokú škálu aplikácií priemyselnej a automobilovej výroby.


Ponúkame široký sortiment CE certifikovaného náradia, ako napríklad rázové ťahováky, brúsky, vrtáčky, skrutkovače, striekacie pištole, nitovačky a iné.

Vzhľadom k obsiahlosti dodávaného sortimentu sme schopní pokryť potreby našich zákazníkov nielen pri doplnení výbavy, ale rovnako pri zariaďovaní celkom nových prevádzok, a to všetko s dôrazom na potreby zákazníka.

Prednosti a výhody firmy **GOFRA s.r.o.**

- ETABLOVANÁ FIRMA pôsobiaca v strednej Európe
- KOMPLETNÝ SORTIMENT pneumatického náradia a príslušenstva
- NÁHRADNÉ DIELY ku každému produktu
- množstvo produktov **SKLADOM**
- **EXPRESNÉ DODANIE** - Slovenská republika do **24 HODÍN**
- Česká republika, Poľsko a Maďarsko **24 - 48 HOD.**

GOFRA s.r.o. a jej klienti v Slovenskej a Českej republike

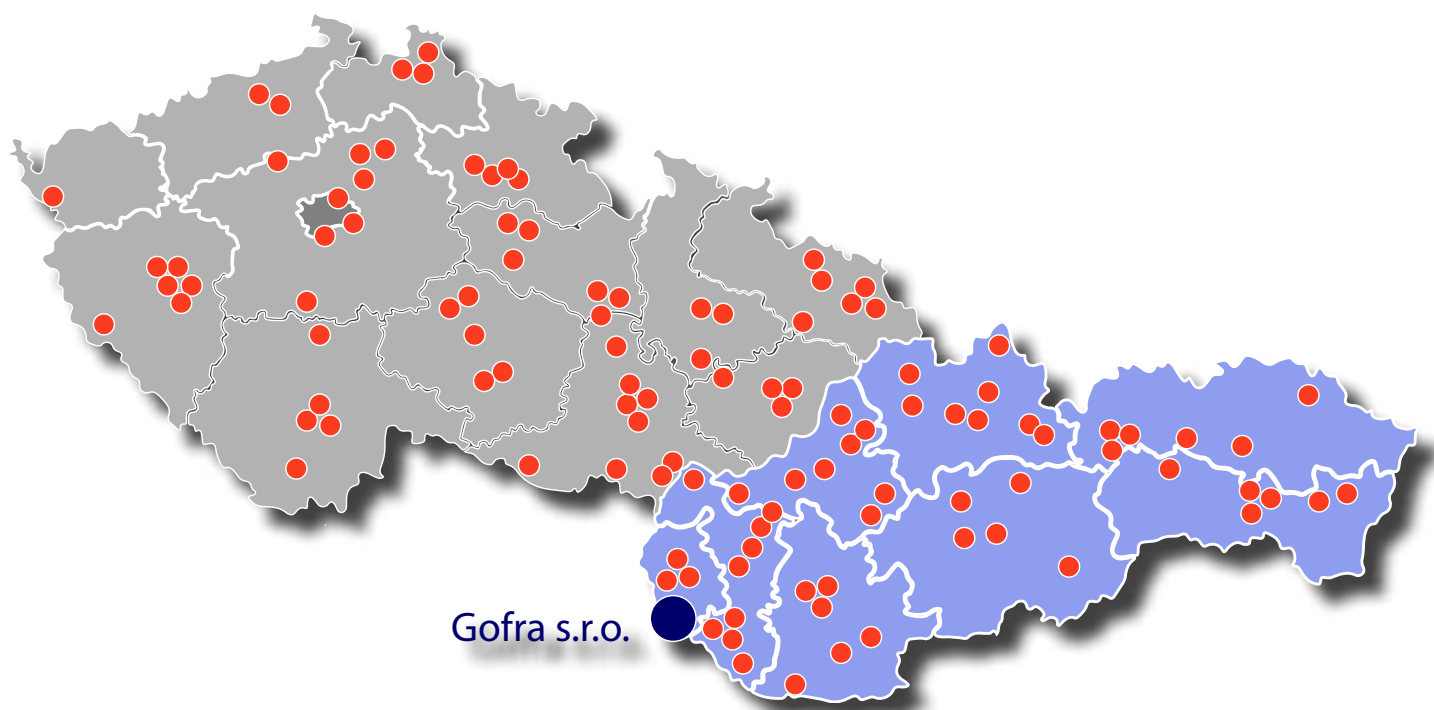

	<i>Priame a uhlové brúsky</i>	<i>4 – 15</i>
	<i>Excentrické, vibračné a pásové brúsky</i>	<i>16 – 21</i>
	<i>Rázové uťahováky</i>	<i>22 – 25</i>
	<i>Skrutkovače</i>	<i>26 – 27</i>
	<i>Vrtačky</i>	<i>28 – 31</i>
	<i>Nožnice</i>	<i>32 – 32</i>
	<i>Nitovačky</i>	<i>33 – 33</i>
	<i>Sponkovačky</i>	<i>34 – 34</i>
	<i>Vzduchové kladivá</i>	<i>35 – 36</i>
	<i>Balancery a hadice.....</i>	<i>37 – 39</i>
	<i>Príslušenstvo</i>	<i>40 – 43</i>

Priame a uhlové brúsky



Priama mikrobrúška / 3 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 6003
Otáčky	60 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 mm
Váha	130 g
Celková dĺžka	132 mm
Hlučnosť	80 dB(A)
Vibrácie	0,5 m/s ²
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- *Velmi nízka váha a kompaktné rozmery*
- *Vhodná pre nástrojárske práce*
- *Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt*
- *Plynulá regulácia otáčok v celom rozsahu*
- *Odvod vzduchu na zadnej strane – pomocou hadice*
- *Nízka hlučnosť*

- *Použitie: brúsenie, odihľovanie, pri výrobe náradia a konštrukčných foriem*

Priama mikrobrúska / 3 mm upínacie puzdro

KÓD PRODUKTU	GF 5803
Otáčky	58 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 mm
Váha	220 g
Celková dĺžka	130 mm
Hlučnosť	82 dB(A)
Vibrácie	2,2 m/s ²
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- *Nízka váha a kompaktné rozmery*
- *Vhodná pre nástrojárske práce*
- *Plynulá regulácia otáčok v celom rozsahu*
- *Odvod vzduchu na zadnej strane – pomocou hadice*
- *Nízka hlučnosť*

- *Použitie: brúsenie, odihľovanie, pri výrobe náradia a konštrukčných foriem*

Turbínová mikrobrúska / 3 mm upínacie puzdro

KÓD PRODUKTU	GF 6503T
Otáčky	65 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 mm
Váha	135 g
Celková dĺžka	156 mm
Hlučnosť	72 dB(A)
Vibrácie	0,5 m/s ²
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Nie



- *Velmi nízka hlučnosť a vibrácie*
- *Nízka váha*
- *Bez nutnosti mazania privádzaného vzduchu*
- *Bezúdržbová prevádzka – pohon turbínou*
- *Keramické ložiská*
- *Dlhá životnosť*

- *Použitie: brúsenie, odihľovanie, pri výrobe náradia a konštrukčných foriem*

Priama brúska / 3 + 6 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 3603
Otáčky	35 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 + 6 mm
Váha	350 g
Celková dĺžka	175 mm
Hlučnosť	74 dB(A)
Vibrácie	0,6 m/s ²
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- *Upínacie púzdro 3 mm alebo 6 mm*
- *Veľmi nízka hlučnosť a vibrácie*
- *Vhodná pre nástrojárske práce, ako aj pre väčšie dobrusovanie*
- *Plynulá regulácia otáčok v celom rozsahu*
- *Odvod vzduchu na zadnej strane – pomocou hadice*

- *Použitie: brúsenie, odihľovanie, vyhladzovanie*

Uhlová mikrobrúska / 3 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 7003
Otáčky	70 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 mm
Váha	230 g
Celková dĺžka	150 mm
Hlučnosť	72 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- *Upínacie púzdro 3 mm*
- *Odvod vzduchu na zadnej strane*
- *Vhodná pre nástrojárske práce*
- *Plynulá regulácia otáčok v celom rozsahu*
- *Nízka hlučnosť*

- *Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe*

Priama brúska / 3 + 6 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 2006
Otáčky	25 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 + 6 mm
Výkon	230 W (0,3 hp)
Celková dĺžka	120 mm
Váha	300 g
Hlučnosť	82 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Veľmi nízka váha a kompaktné rozmery**
- **Nízka hlučnosť**
- **Upínacie puzdro: 3 mm alebo 6 mm**
- **Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Priama brúska / 3 + 6 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 1903
Otáčky	27 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 + 6 mm
Výkon	300 W (0,4 hp)
Celková dĺžka	150 mm
Váha	360 g
Hlučnosť	86 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Upínacie puzdro: 3 mm alebo 6 mm**
- **Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky**
- **Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Priama brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 2206
Otáčky	22 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	500 W (0,68 hp)
Celková dĺžka	205 mm
Váha	0,9 kg
Hlučnosť	89 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Pripojenie	1/4"

- *Upínacie púzdro 6 mm alebo 8 mm*
- *Pevná konštrukcia, ľahko ovládateľná*
- *Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok*
- *Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou*
- *Odvod vzduchu hadicou umiestnenou v zadnej časti*

• *Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe*

Priama brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 2306
Otáčky	25 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	660 W (0,9 hp)
Celková dĺžka	175 mm
Váha	0,65 kg
Hlučnosť	80 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- *Upínacie púzdro: 6 mm alebo 8 mm*
- *Vysoký výkon 660 W (0,9 hp)*
- *Nízka hlučnosť*
- *Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt*
- *Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky*
- *Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou*

• *Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe*

Priama predĺžená brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 2306-5
Otáčky	23 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	750 W (1,0 hp)
Celková dĺžka	278 mm
Váha	0,85 kg
Hlučnosť	80 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Upínacie puzdro: 6 mm alebo 8 mm**
- **Stopka predĺžená o 125 mm**
- **Vysoký výkon 750 W (1,0 hp)**
- **Nízka hlučnosť**
- **Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt**
- **Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Priama predĺžená brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 2306-12
Otáčky	23 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	750 W (1,0 hp)
Celková dĺžka	455 mm
Váha	1,3 kg
Hlučnosť	80 dB(A)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Upínacie puzdro: 6 mm alebo 8 mm**
- **Stopka predĺžená o 280 mm**
- **Vysoký výkon 750 W (1,0 hp)**
- **Nízka hlučnosť**
- **Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt**
- **Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Predĺžená priama brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 1506-R
Otáčky	15 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	660 W (0,9 hp)
Celková dĺžka	345 mm
Váha	1,3 kg
Hlučnosť	89 dB(A)
Vibrácie	3,7 m/s ²
Pripojenie	3/8"

- **Predĺžená stopka – pre ťažšie dostupné miesta**
- **Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok**
- **Upínacie púzdro 6 mm alebo 8 mm**
- **Výkon 660 W (0,9 hp)**
- **Spúšťanie na otočné koliesko, bez nutnosti držania spúšte**

- **Použitie: priemyselná výroba, opracovanie liatinových povrchov, ocelových povrchov**

Priama predĺžená brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 1506-P
Otáčky	15 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	660 W (0,9 hp)
Celková dĺžka	390 mm
Váha	1,65 kg
Hlučnosť	89 dB(A)
Vibrácie	3,7 m/s ²
Pripojenie	3/8"

- **Predĺžená stopka – pre ťažšie dostupné miesta**
- **Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok**
- **Upínacie púzdro 6 mm alebo 8 mm**
- **Výkon 660 W (0,9 hp)**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: priemyselná výroba, opracovanie liatinových povrchov, ocelových povrchov**

Priama brúska obvodová s krytom

KÓD PRODUKTU	GF 1506-G
Otáčky	15 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	660 W (0,9 hp)
Celková dĺžka	390 mm
Váha	1,4 kg
Hlučnosť	89 dB(A)
Vibrácie	3,7 m/s ²
Pripojenie	3/8"



- **Predĺžená stopka** – pre ťažšie dostupné miesta
- **Vysoká odolnosť**, vhodná do náročných podmienok
- **Výkon 660 W (0,9 hp)**
- **Bezpečnostný obvodový kryt** v balení
- **Spúšťanie na otočné koliesko**, bez nutnosti držania spúšte

- **Použitie:** priemyselná výroba, opracovanie liatinových povrchov, ocelových povrchov

Predĺžená priama brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 2008-17
Otáčky	20 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	750 W (1,0 hp)
Celková dĺžka	610 mm
Váha	2,8 kg
Hlučnosť	78 dB(A)
Vibrácie	0,5 m/s ²
Regulácia otáčok	Áno



- **Najdlhšia brúska v ponuke** – pre veľmi ťažko dostupné miesta
- **Stopka predĺžená až o 430 mm**
- **Vysoká odolnosť**, vhodná do náročných podmienok
- **Upínacie púzdro 6 mm alebo 8 mm**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie:** priemyselná výroba, opracovanie liatinových povrchov, ocelových povrchov

Uhlová brúska / 3 + 6 mm upínacie púzdro



KÓD PRODUKTU	GF 1806
Otáčky	18 000 ot/min
Upínacie púzdro	3 + 6 mm
Váha	400 g
Celková dĺžka	124 x 73 mm
Hlučnosť	82 dB(A)
Výkon	230 W (0,3 hp)
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- **Kompaktné rozmery a nízka váha**
- **Upínacie púzdro 3 mm alebo 6 mm**
- **Nízka hlučnosť**
- **Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

• **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Uhlová brúska / 6 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 1906
Otáčky	22 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 mm
Výkon	300 W (0,4 hp)
Celková dĺžka	205 mm
Váha	0,9 kg
Hlučnosť	89 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Pripojenie	1/4"



- **Upínacie púzdro 6 mm**
- **Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok**
- **Odvod vzduchu hadicou umiestnenou v zadnej časti**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

• **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihľovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Uhlová brúska / 6 + 8 mm upínacie púzdro

KÓD PRODUKTU	GF 2106
Otáčky	19 000 ot/min
Upínacie púzdro	6 + 8 mm
Výkon	590 W (0,8 hp)
Celková dĺžka	175 x 49 mm
Váha	0,77 kg
Hlučnosť	80 dB(A)
Prípojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Upínacie púzdro: 6 mm alebo 8 mm**
- **Vysoký výkon 590 W (0,8 hp)**
- **Nízka hlučnosť**
- **Ergonomická pogumovaná konštrukcia pre lepší úchyt**

- **Použitie: ideálna na obrusovanie, brúsenie, odihlovanie v priemyselnej výrobe aj údržbe**

Upínacie púzdra k pneumatickým brúskam



KÓD PRODUKTU	Určené brúsky
GF K003, GF K006	GF 1706K, GF 1806, GF 2003, GF 2006
GF K106, GF K108	GF 1903, GF 2008-17, GF 2106, GF 2206, GF 2306(-5/-12)
GF K206, GF K208	GF 1506-R, GF 1506-P, GF 1506-G

Uhlová brúska / priemer kotúča 4,5" (115 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 115-10
Otáčky	11 000 ot/min
Výkon	750 W (1,0 hp)
Váha	1 000 g
Priemer kotúča	115 mm
Celková dĺžka	220 mm
Hlučnosť	80 dB(A)
Vibrácie	1,0 m/s ²
Pripojenie	3/8"
Regulácia otáčok	Áno

- *Veľmi nízka váha len 1,0 kg*
- *Vhodná na obsluhu aj jednou rukou*
- *Výkon 750 W (1,0 hp)*
- *Nízka hlučnosť*
- *Možnosť regulácie otáčok na tele brúsky*
- *Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou*

• *Použitie: univerzálne použitie pri rozbrusovaní, brúsení, kovov aj iných materiálov*

Uhlová brúska / priemer kotúča 5" (125 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 125-13
Otáčky	11 000 ot/min
Výkon	950 W (1,3 hp)
Váha	1,75 kg
Priemer kotúča	125 mm
Celková dĺžka	232 mm
Hlučnosť	85 dB(A)
Vibrácie	3,0 m/s ²
Pripojenie	3/8"

- *Ergonomická konštrukcia s bočným držadlom*
- *Možnosť pravého alebo aj ľavého uchytienia držadla*
- *Výkon 950 W (1,3 hp)*
- *Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou*

• *Použitie: univerzálne použitie pri rozbrusovaní, brúsení, kovov aj iných materiálov*

Uhlová brúska / priemer kotúča 4,5" (115 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 125-18
Otáčky	11 500 ot/min
Výkon	1 300 W (1,75 hp)
Váha	1,9 kg
Priemer kotúča	115 mm
Celková dĺžka	265 mm
Hlučnosť	84 dB(A)
Vibrácie	3,0 m/s ²
Pripojenie	3/8"



- **Vysoký výkon 1300 W (1,8 hp)**
- **Ergonomická konštrukcia s bočným držadlom**
- **Možnosť pravého alebo aj ľavého uchytenia držadla**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**

- **Použitie: univerzálne použitie pri rozbrusovaní, brúsení, kovov aj iných materiálov**

Uhlová brúska / priemer kotúča 5" (125 mm) alebo 7" (180 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 125-23
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky	12 000 ot/min
Výkon	1700 W (2,3 hp)
Váha	1,8 kg
Celková dĺžka	232 mm
Hlučnosť	82 dB(A)
Vibrácie	7,5 m/s ²
Pripojenie	3/8"



KÓD PRODUKTU	GF 180-23
Priemer kotúča	180 mm
Otáčky	7600 ot/min
Výkon	1700 W (2,3 hp)
Váha	2,0 kg
Celková dĺžka	232 mm
Hlučnosť	82 dB(A)
Vibrácie	7,5 m/s ²
Pripojenie	3/8"

- **Vysoký výkon 1700 W (2,3 hp)**
- **Ergonomická konštrukcia s bočným držadlom**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**
- **Možnosť aretácie spúšťania**

- **Použitie: univerzálne použitie pri rozbrusovaní, brúsení, kovov aj iných materiálov**

Excentrické, vibračné a pásové brúsky



Excentrická brúska bez odsávania 3" (75 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 1025V-3
Otáčky	10 000 ot/min
Excentricita	2,5 mm
Priemer kotúča	75 mm
Váha	0,770 kg
Celková dĺžka	160 mm
Prípojenie	1/4"
Hlučnosť	81 dB(A)
Regulácia otáčok	Áno

- Priemer unášača 3" (75 mm)
- Ergonomický tvar
- Nízka hlučnosť
- Vyrobená z ľahkého materiálu
- Upínacia brúsna základňa
- Regulácia otáčok na tele brúsky

• Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe

Excentrická brúska s odsávaním 3" (75 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 1025V-3
Otáčky	10 000 ot/min
Excentricita	2,5 mm
Priemer kotúča	75 mm
Váha	0,770 kg
Celková dĺžka	160 mm
Prípojenie	1/4"
Hlučnosť	81 dB(A)
Regulácia otáčok	Áno



- **Priemer unášača 3" (75 mm)**
- **Ergonomický tvar**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vyrobená z ľahkého materiálu**
- **Upínacia brúsna základňa**
- **Regulácia otáčok na tele brúsky**
- **Integrované odsávanie prachu**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Excentrická brúska bez odsávania 5" (125 mm) / 6" (150 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 1105N-5 / GF 1105N-6
Otáčky	11 000 ot/min
Excentricita	5 mm
Priemer kotúča	125 mm (5") / 150 mm (6")
Váha	0,900 kg
Celková dĺžka	160 mm / 175 mm
Prípojenie	1/4"
Hlučnosť	80 dB(A)
Vibrácie	1,8 m/s ²
Regulácia otáčok	Áno



- **Priemer kotúča 5" alebo 6"**
- **Ergonomický tvar**
- **Vhodná na obsluhu jednou rukou**
- **Regulácia otáčok na tele brúsky**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vyrobená z ľahkého materiálu**
- **Upínacia brúsna základňa**
- **Rukoväť tmiaca vibrácie**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Excentrická brúska s odsávaním 5" (125 mm) / 6" (150 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 1105V-5 / GF 1105V-6
Otáčky	11 000 ot/min
Excentricita	5 mm
Priemer kotúča	125 mm (5") / 150 mm (6")
Váha	0,9 kg
Celková dĺžka	195 mm
Pripojenie	1/4"
Hlučnosť	80 dB(A)
Vibrácie	1,8 m/s ²
Regulácia otáčok	Áno

- **Priemer kotúča 5" alebo 6"**
- **Vhodná na obsluhu jednou rukou**
- **Regulácia otáčok na tele brúsky**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vyrobená z ľahkého materiálu**
- **Upínacia brúsna základňa**
- **Rukoväť tlmíaca vibrácie**
- **Integrované odsávanie prachu**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Excentrická brúska bez odsávania 5" (125 mm) / 6" (150 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 9050N-5 / GF 9050N-6
Otáčky	9 000 ot/min
Excentricita	5 mm
Priemer kotúča	125 mm (5") / 150 mm (6")
Váha	1,3 kg
Celková dĺžka	319 mm
Pripojenie	1/4"
Hlučnosť	75,6 dB(A)
Vibrácie	2,6 m/s ²
Regulácia otáčok	Áno

- **Odoberateľná bočná rúčka**
- **Možnosť dvojručného uchytenia**
- **Priemer kotúča 5" alebo 6"**
- **Ergonomický predĺžený tvar**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vyrobená z ľahkého materiálu**
- **Upínacia brúsna základňa**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Excentrická brúska s odsávaním 5" (125 mm) / 6" (150 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 9050V-5 / GF 9050V-6
Otáčky	9 000 ot/min
Excentricita	5 mm
Priemer kotúča	125 mm (5") / 150 mm (6")
Váha	1,3 kg
Celková dĺžka	319 mm
Prípojenie	1/4"
Hlučnosť	75,6 dB(A)
Vibrácie	2,6 m/s ²
Regulácia otáčok	Áno



- **Odoberateľná bočná rúčka**
- **Možnosť dvojručného uchytenia**
- **Priemer kotúča 5" alebo 6"**
- **Ergonomický predĺžený tvar**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vyrobená z ľahkého materiálu**
- **Upínacia brúsna základňa**
- **Integrované odsávanie prachu**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Leštička – brúska / priemer kotúča 3" (75 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 4000N-3
Otáčky	4 000 ot/min
Excentricita	bez excentricity
Priemer kotúča	75 mm
Celková dĺžka	205 mm
Váha	1,0 kg
Hlučnosť	80 dB(A)
Prípojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



* V ponuke aj prevedenie s 1 800 ot/min. (GF 1800N-3)

- **Odoberateľná bočná rúčka**
- **Rúčka otočná v rozsahu 360°**
- **Regulácia otáčok na tele brúsky**
- **Spúšťanie na páčku s bezpečnostnou poistkou**
- **Možnosť dvojručného uchytenia**

- **Použitie: pred lakovacími prácami v rôznej priemyselnej výrobe**

Vibračná brúska (75 x 100 mm) alebo (100 x 180 mm)



KÓD PRODUKTU	GF V0810
Otáčky	10 000 ot/min
Rozmer podložky	75 x 100 mm
Celková dĺžka	150 mm
Váha	0,7 kg
Vibrácie	1,8 m/s ²
Hlučnosť	80 dB(A)



KÓD PRODUKTU	GF V1018
Otáčky	8 500 ot/min
Rozmer podložky	100 x 180 mm
Celková dĺžka	150 mm
Váha	1,100 kg
Vibrácie	1,8 m/s ²
Hlučnosť	80 dB(A)

- *Nízka váha, kompaktné rozmery*
 - *Lahká ovládateľnosť*
 - *Protišmykové telo tlmí vibrácie*
- *Použitie: priemyselná výroba, nábytkárstvo, automobilový priemysel*

Pásová brúska (10 x 330 mm)



KÓD PRODUKTU	GF 10380
Otáčky	12 000 ot/min
Rozmery pásu	10 x 330 mm
Celková dĺžka	247 mm
Váha	0,59 kg
Hlučnosť	83 dB(A)
Vibrácie	1,3 m/s ²
Pripojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno

- *Veľmi nízka hmotnosť*
- *Nastaviteľný uhol brúsneho ramena*
- *Spúšťanie na páčku s poistkou*
- *Bezpečnostný napínací systém*
- *Jednoduchá výmena pásu*
- *Nastaviteľná regulácia otáčok na rukoväti*

- *Použitie: vyhladzovanie zvarov, dobrušovanie, odstraňovanie farieb*

Pásová brúska (10 x 330 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 10330
Otáčky	18 000 ot/min
Rozmery pásu	10 x 330 mm
Celková dĺžka	305 mm
Váha	0,770 kg
Hlučnosť	81 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Prípojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Nastaviteľný uhol brúsneho ramena**
- **Spúšťanie na páčku s poistkou**
- **Bezpečnostný napínací systém**
- **Jednoduchá výmena pásu**
- **Nastaviteľná regulácia otáčok na rukoväti**
- **Nízka hlučnosť**
- **Vhodná na obsluhu aj jednou rukou**

- **Použitie: vyhladzovanie zvarov, dobrušovanie, odstraňovanie farieb**

Pásová brúska (20 x 520 mm)

KÓD PRODUKTU	GF 20520
Otáčky	18 000 ot/min
Rozmery pásu	20 x 520 mm
Celková dĺžka	375 mm
Váha	1,200 kg
Hlučnosť	84 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Prípojenie	1/4"
Regulácia otáčok	Áno



- **Nastaviteľný uhol brúsneho ramena**
- **Spúšťanie na páčku s poistkou**
- **Bezpečnostný napínací systém**
- **Jednoduchá výmena pásu**
- **Nastaviteľná regulácia otáčok na rukoväti**

- **Použitie: vyhladzovanie zvarov, dobrušovanie, odstraňovanie farieb**

Rázové uťahovák



Rázový uťahovák 1/2" / 746 Nm



KÓD PRODUKTU	GF U746
Otáčky	11 000 ot/min
Uťahovací moment	746 Nm
Váha	1,3 kg
Celková dĺžka	160 mm
Pripojenie	1/4"
Vibrácie	5,43 m/s ²
Hlučnosť	89 dB(A)

- *Výborný pomer sila / váha*
- *Kryt z ľahkého kompozitného materiálu*
- *Izolovaná rukoväť tlmí vibrácie*
- *Dvojkľadivový úderník*
- *Viacstupňové nastavenie sily*
- *Chod vpravo aj vľavo*

- *Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce*

Rázový ťahovák 1/2" / 1 355 Nm

KÓD PRODUKTU	GF U1355
Otáčky	8 500 ot/min
Ťahovací moment	1 355 Nm
Váha	2,0 kg
Celková dĺžka	160 mm
Pripojenie	1/4"
Vibrácie	8,92 m/s ²
Hlučnosť	96 dB(A)



- **Výborný pomer sila / váha**
- **Kryt z ľahkého kompozitného materiálu**
- **Izolovaná rukoväť tlmí vibrácie**
- **Dvojkľadivový úderník**
- **Viacstupňové nastavenie sily**
- **Chod vpravo aj vľavo**

- **Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce**

Rázový ťahovák s orechmi 1/2" / 1287 Nm

KÓD PRODUKTU	GF U1287K
Otáčky	7 500 ot/min
Ťahovací moment	1 287 Nm
Váha	2,0 kg
Celková dĺžka	195 mm
Pripojenie	1/4"
Vibrácie	8,2 m/s ²
Hlučnosť	94,3 dB(A)



- **Balenie v kufříku s príslušenstvom**
- **Kryt z ľahkého kompozitného materiálu**
- **Izolovaná rukoväť tlmí vibrácie**
- **Dvojkľadivový úderník**
- **Viacstupňové nastavenie sily**
- **Chod vpravo aj vľavo**
- **Orechy v balení: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm**
- **Miniolejníčka, adaptér na pripojenie vzduchu v balení**

- **Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce**

Rázový uťahovák 1" / 2034 Nm



KÓD PRODUKTU	GF U2034
Otáčky	5 500 ot/min
Uťahovací moment	2 034 Nm
Váha	3,7 kg
Celková dĺžka	220 mm
Pripojenie	3/8"
Vibrácie	8,2 m/s ²
Hlučnosť	94 dB(A)

- **Výborný pomer sila / váha**
- **Kryt z ľahkého kompozitného materiálu**
- **Izolovaná rukoväť tlmí vibrácie**
- **Dvojkľadivový úderník**
- **Viacstupňové nastavenie sily**
- **Chod vpravo aj vľavo**

- **Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce**

Rázový uťahovák 1" / 3200 Nm – bez alebo s predĺžením



GF U3200

GF U3200P

KÓD PRODUKTU	GF U3200
Otáčky	5 500 ot/min
Uťahovací moment	3 200 Nm
Váha	4,6 kg
Celková dĺžka	319 mm
Pripojenie	3/8"
Vibrácie	8,2 m/s ²
Hlučnosť	94 dB(A)

- **Výborný pomer sila / váha**
- **Kryt z ľahkého kompozitného materiálu**
- **Izolovaná rukoväť tlmí vibrácie**
- **Dvojkľadivový úderník**
- **Nastaviteľná bočná rukoväť**
- **Viacstupňové nastavenie sily**
- **Verzia GF U3200P s predĺženým vretenom o 100 mm**

KÓD PRODUKTU	GF U3200P
Otáčky	5 500 ot/min
Uťahovací moment	3 200 Nm
Váha	6,3 kg
Celková dĺžka	416 mm
Pripojenie	3/8"
Vibrácie	8,92 m/s ²
Hlučnosť	96 dB(A)

- **Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce**

Rázový ťahovák 1" / 4340 Nm – bez alebo s predĺžením

KÓD PRODUKTU	GF U4340
Otáčky	4 500 ot/min
Ťahovací moment	4 340 Nm
Váha	11,2 kg
Celková dĺžka	385 mm
Pripojenie	1/2"
Vibrácie	17,8 m/s ²
Hlučnosť	103 dB(A)

GF U4340



GF U4340P



KÓD PRODUKTU	GF U4340P
Otáčky	4 500 ot/min
Ťahovací moment	4 340 Nm
Váha	6,3 kg
Celková dĺžka	590 mm
Pripojenie	1/2"
Vibrácie	17,8 m/s ²
Hlučnosť	103 dB(A)

- Kryt z ľahkého kompozitného materiálu
- Výborný pomer sila / váha
- Dvojkladivový úderník
- Nastaviteľná bočná rukoväť
- Viacstupňové nastavenie sily
- Chod vpravo aj vľavo
- Verzia GF U4340P s predĺženým vretenom o 200 mm

- Použitie: priemyselná výroba, údržba a montážne práce

Rázové nadstavce Cr – Mo



KÓD PRODUKTU	GF OR38
Štvorhran	3/8"
Rozmery v balení (mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19



KÓD PRODUKTU	GF OR12
Štvorhran	1/2"
Rozmery v balení (mm)	11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21

- Vyrobené z chróm-molybdénovej ocele
- Vysoká tvrdosť, dlhá životnosť
- Zabalené v praktickom kovovom púzdre

- Použitie: nástavce pre rázové ťahováky

Skrutkovače

PIŠTOĽOVÉ



PRIAME



UHLOVÉ



- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného momentu
- Vysoká presnosť dosahovaného momentu, odchýlka len $\pm 3\%$
- Jednoduché nastavovanie momentu priamo na tele skrutkovačov
- Ergonomický tvar a nízka váha uľahčí každodenné používanie
- Smer otáčania vpravo aj vľavo

Priame skrutkovače

KÓD PRODUKTU	Otáčky [ot/min]	Uťahovací moment [Nm]	Nastavenie momentu/ presnosť	Váha [g]	Hlučnosť [dB(A)]	Vibrácie
GF S300	1000	0,05 – 0,22	Áno / $\pm 3\%$	600	68	0,4
GF S301	1000	0,1 – 1,0	Áno / $\pm 3\%$	600	72	0,9
GF S302	2200	1,3 – 2,0	Áno / $\pm 3\%$	600	72	0,9
GF S303	1800	0,3 – 2,5	Áno / $\pm 3\%$	600	72	0,9
GF S304	1000	0,5 – 3,5	Áno / $\pm 3\%$	600	72	0,9
GF S305	800	0,8 – 4,5	Áno / $\pm 3\%$	600	72	0,9
GF S306	1000	1,2 – 7,5	Áno / $\pm 3\%$	880	74	1,0
GF S308	2200	2,0 – 6,0	Áno / $\pm 3\%$	880	75	0,9
GF S311	550	3,0 – 11,0	Áno / $\pm 3\%$	880	75	0,9
GF S318	300	3,0 – 18,0	Áno / $\pm 3\%$	900	75	0,9
GF S328	250	5,0 – 28,0	Áno / $\pm 3\%$	900	75	0,9

Poznámka: Spúšťanie priamych skrutkovačov je na tlak.

V ponuke aj prevedenie priamych skrutkovačov so spúšťaním na páčku.

Pistoľové skrutkovače

KÓD PRODUKTU	Otáčky [ot/min]	Uťahovací moment [Nm]	Nastavenie momentu/ presnosť	Váha [g]	Celková dĺžka [mm]	Hlučnosť [dB(A)]
GF S403	1800	0,3 – 2,5	Áno / +- 3 %	690	195	72
GF S404	1000	0,5 – 3,5	Áno / +- 3 %	690	195	72
GF S405	550	1,0 – 5,0	Áno / +- 3 %	690	195	72
GF S406	1400	1,0 – 6,0	Áno / +- 3 %	790	232	75,5
GF S408	1000	1,2 – 7,5	Áno / +- 3 %	1000	232	75,5
GF S411	550	3,0 – 11,0	Áno / +- 3 %	1000	232	75,5
GF S418	300	3,0 – 18,0	Áno / +- 3 %	1100	232	75,5
GF S428	250	5,0 – 18,0	Áno / +- 3 %	1100	232	75,5

Uhlové skrutkovače

KÓD PRODUKTU	Otáčky [ot/min]	Uťahovací moment [Nm]	Nastavenie momentu/ presnosť	Váha [g]	Hlučnosť [dB(A)]	Vibrácie
GF S201	1000	0,1 – 1,0	Áno / +- 3 %	770	71	0,9
GF S202	2200	0,3 – 2,0	Áno / +- 3 %	770	71	0,9
GF S203	1800	0,3 – 2,5	Áno / +- 3 %	770	72	0,9
GF S204	1000	0,5 – 3,5	Áno / +- 3 %	770	72	0,9
GF S205	800	0,8 – 4,5	Áno / +- 3 %	770	72	1,1
GF S206	1000	1,2 – 7,5	Áno / +- 3 %	1350	74	1,0
GF S208	2200	2,0 – 6,0	Áno / +- 3 %	1350	74	0,9
GF S211	550	3,0 – 11,0	Áno / +- 3 %	1350	74	0,9
GF S218	300	3,0 – 18,0	Áno / +- 3 %	1450	74	0,9
GF S228	250	5,0 – 28,0	Áno / +- 3 %	1450	74	0,9

Vrtačky



Vrtačka 3,5 Nm



KÓD PRODUKTU	GF D035
Otáčky	2 900 ot/min
Sila	3,5 Nm
Max. priemer vrtáku	6 mm
Celková dĺžka	140 mm
Váha	0,630 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,8 m/s ²
Hlučnosť	72 dB(A)

- Maximálny priemer vrtáku 6 mm
- Nízka hlučnosť a vibrácie
- Prepínanie chodu vľavo – vpravo na tele vrtačky
- Kompaktné rozmery a nízka váha
- Ergonimicky tvarovaná rukoväť
- Pripojenie na vzduch v dvoch miestach – zhora alebo odspodu

- Použitie: priemyselná výroba a údržba

Vrtačka 5 Nm

KÓD PRODUKTU	GF D040
Otáčky	1 600 ot/min
Sila	5,0 Nm
Max. priemer vrtáku	10 mm
Celková dĺžka	140 mm
Váha	0,630 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,9 m/s ²
Hlučnosť	73,6 dB(A)



- Maximálny priemer vrtáka 10 mm
- Nízka hlučnosť a vibrácie
- Prepínanie chodu vľavo – vpravo na tele vrtačky
- Kompaktné rozmery a nízka váha
- Ergonimicky tvarovaná rukoväť
- Pripojenie na vzduch v dvoch miestach – zhora alebo odspodu

- Použitie: priemyselná výroba a údržba

Vrtačka 7 Nm

KÓD PRODUKTU	GF D070
Otáčky	1 700 ot/min
Sila	7,0 Nm
Max. priemer vrtáku	10 mm
Celková dĺžka	159 mm
Váha	0,970 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,6 m/s ²
Hlučnosť	75,5 dB(A)



- Maximálny priemer vrtáka 10 mm
- Nízka hlučnosť a vibrácie
- Prepínanie chodu vľavo – vpravo na tele vrtačky
- Kompaktné rozmery a nízka váha
- Ergonimicky tvarovaná rukoväť
- Pripojenie na vzduch v dvoch miestach – zhora alebo odspodu

- Použitie: priemyselná výroba a údržba

Vrtačka 13 Nm



KÓD PRODUKTU	GF D090
Otáčky	750 ot/min
Sila	13 Nm
Max. priemer vrtáku	10 mm
Celková dĺžka	220 mm
Váha	0,970 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,7 m/s ²
Hlučnosť	75,6 dB(A)

- *Maximálny priemer vrtáka 10 mm*
- *Nízka hlučnosť a vibrácie*
- *Prepínanie chodu vľavo – vpravo na tele vrtačky*
- *Vysoká dosahovaná sila 13 Nm*
- *Ergonimicky tvarovaná rukoväť*
- *Pripojenie na vzduch v dvoch miestach – zhora alebo odspodu*

- *Použitie: priemyselná výroba a údržba*

Vrtačka 13 Nm – upínanie max. Ø 13mm



KÓD PRODUKTU	GF D090-1
Otáčky	750 ot/min
Sila	13 Nm
Max. priemer vrtáku	13 mm
Celková dĺžka	220 mm
Váha	0,970 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,7 m/s ²
Hlučnosť	75,6 dB(A)

- *Maximálny priemer vrtáka 13 mm*
- *Nízka hlučnosť a vibrácie*
- *Prepínanie chodu vľavo – vpravo na tele vrtačky*
- *Vysoká dosahovaná sila 13 Nm*
- *Ergonimicky tvarovaná rukoväť*
- *Pripojenie na vzduch v dvoch miestach – zhora alebo odspodu*

- *Použitie: priemyselná výroba a údržba*

Vrtačka – vysokootáčková 4 500 ot/min

KÓD PRODUKTU	GF D450
Otáčky	4 500 ot/min
Výkon	670 W (0,9 HP)
Max. priemer vrtáku	10 mm
Celková dĺžka	220 mm
Váha	1,2 kg
Smer otáčania	Vpravo – vľavo
Vibrácie	0,9 m/s ²
Hlučnosť	80 dB(A)



- **Maximálny priemer vrtáka 10 mm**
- **Dosahované otáčky 4 500 ot/min**
- **Kryt z hliníkového materiálu**
- **Kompaktné rozmery**
- **Prepínanie chodu vedľa spúšte**

- **Použitie: priemyselná výroba a údržba**

Pneumatické nožnice



KÓD PRODUKTU	GF N110
Max. hrúbka strihaného materiálu	meď = 0,8 mm ocel' = 0,5 mm
Tlak strihania	26,5 Bar
Celková dĺžka	126 mm
Váha	0,08 kg

- **Veľmi nízka váha**
- **Kompaktné rozmery**
- **Spúšťanie ergonomickou páčkou**
- **Nízka spotreba vzduchu**

- **Použitie: priemyselná výroba**

Pneumatické nožnice



KÓD PRODUKTU	GF N215
Max. hrúbka strihaného materiálu	meď = 3,3 mm ocel' = 2,8 mm plast = 6,5 mm
Tlak strihania	275 Bar
Celková dĺžka	207 mm
Váha	0,57 kg

- **Vysoký tlak strihania**
- **Strihanie materiálov s väčšou hrúbkou**
- **Spúšťanie na páčku**
- **Možnosť výmeny strihacích nožov**

- **Použitie: priemyselná výroba**



Nitovačky

Nitovacia pištoľ 2,0 mm – 4,0 mm

KÓD PRODUKTU	GF N0204
Priemer nitov	2,0 – 4,0
Nadstavce v balení	2,0 mm 2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm
Trhacia sila	5 300 N
Celková dĺžka	285 mm
Váha	1,13 kg
Hlučnosť	72 dB(A)
Vibrácie	0,5 m/s ²



- **Veľmi nízka váha**
- **Kompaktné rozmery**
- **Spúšťanie ergonomickou páčkou**
- **Nízka spotreba vzduchu**
- **Určená pre trhacie nity z hliníku, ocele a nerezovej ocele**

- **Použitie: priemyselná výroba, nitovanie rôznych materiálov**

Nitovacia pištoľ 2,4 mm – 4,8 mm

KÓD PRODUKTU	GF N0205
Priemer nitov	2,4 – 4,8
Nadstavce v balení	2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm
Trhacia sila	11 000 N
Celková dĺžka	288 mm
Váha	17 kg
Hlučnosť	70 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²



- **Vysoká trhacia sila**
- **Kompaktné rozmery**
- **Spúšťanie ergonomickou páčkou**
- **Nízka spotreba vzduchu**
- **Určená pre trhacie nity z hliníku, ocele a nerezovej ocele**

- **Použitie: priemyselná výroba, nitovanie rôznych materiálov**

Sponkovačka

Sponkovačky



ČÍSLO PRODUKTU	GF 87-40
Rozmer sponky	0,65x0,95x6-16mm
Tlak	4,5 – 7,5 bar
Rozmer	165x45x225
Váha	1,2 kg
Kapacita zásobníka	200 ks

- *Nízka hmotnosť*
- *Pogumovaná rukoväť*
- *Zásobník na 200 kusov sponiek*
- *Jednoduché dopĺňanie zásobníka*

- *Použitie: priemyselná výroba, výroba nábytku*

Sponkovačka



ČÍSLO PRODUKTU	GF 129-16
Rozmer sponky	1x1,25x19-40 mm
Tlak	4,5 – 7,5 bar
Rozmer	262x80x285
Váha	2,2 kg
Kapacita zásobníka	100 ks

- *Nízka hmotnosť*
- *Pogumovaná rukoväť*
- *Zásobník na 100 kusov sponiek*
- *Jednoduché dopĺňanie zásobníka*

- *Použitie: priemyselná výroba, výroba nábytku*

Vzduchové kladivá




Vzduchové kladivo

ČÍSLO PRODUKTU	GF KL30K
Počet úderov	3 000 zdvih / min
Váha	1,7 kg
Celková dĺžka	180 mm
Spotreba vzduchu	157 L/min
Vibrácie	8,48 m/s ²
Hlučnosť	102,9 dB(A)



- **Nízka váha 1,7 kg**
- **Odolné kovové telo**
- **Vysoká životnosť**
- **Bezpečná obsluha**
- **Dodávané v kufříku s piatimi odstavcami a miniolejničkou**

- **Použitie: priemyselná výroba – zlievarne**

Vzduchové kladivo



ČÍSLO PRODUKTU	GF KL45
Počet úderov	3 000 zdvih / min
Váha	2,6 kg
Celková dĺžka	243 mm
Spotreba vzduchu	396 L/min
Vibrácie	13,2 m/s ²
Hlučnosť	92 dB(A)

- **Odolné kovové telo**
- **Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok**
- **Jednoduchá výmena sekacích nastavcov**
- **Spúšťanie na páčku**

- **Použitie: priemyselná výroba – zlievarne**

Vzduchové kladivo



ČÍSLO PRODUKTU	GF KL60
Počet úderov	2 400 zdvih / min
Váha	5,4 kg
Celková dĺžka	390 mm
Spotreba vzduchu	650 L/min
Vibrácie	14,69 m/s ²
Hlučnosť	97,1 dB(A)

- **Odolné kovové telo**
- **Vysoká odolnosť, vhodná do náročných podmienok**
- **Jednoduchá výmena sekacích nastavcov**
- **Spúšťanie na páčku**

- **Použitie: priemyselná výroba – zlievarne**

Balancery a hadice



Pružinové balancery



ČÍSLO PRODUKTU	NOSNOSŤ	DĹŽKA KÁBLA
GF BAL008	0,3 – 0,8 kg	1,4 m
GF BAL015	0,6 – 1,5 kg	1,4 m
GF BAL030	1,5 – 3,0 kg	1,4 m
GF BAL050	3,5 – 5,0 kg	1,5 m

- *Kovové telo*
- *Plynulé nastavenie nosnosti na zadnej strane*
- *Jednoduché pripnutie náradia k balanceru*

- *Použitie: uchytenie rôznych druhov náradí (skrutkovače, vŕtačky)*

Balancer s integrovanou hadicou



ČÍSLO PRODUKTU	GF BAL108-12
Maximálny pracovný tlak	100 Psi (7,0 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	5 mm x 8 mm
Dĺžka hadice	1,2 m

ČÍSLO PRODUKTU	GF BAL108-20
Maximálny pracovný tlak	100 Psi (7,0 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	5 mm x 8 mm
Dĺžka hadice	2 m

- **Integrovaná hadica v tele balanceru**
 - **Jednoduché pripnutie náradia k balanceru**
 - **Dĺžka hadice až do 2 metrov**
 - **Samonavíjací mechanizmus**
- **Použitie: uchytenie rôznych druhov náradí (skrutkovače, vrtačky)**

Samonavíjací bubon s hadicou



ČÍSLO PRODUKTU	GF HR031010
Maximálny pracovný tlak	220 Psi (15 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	6,5 mm x 10 mm
Dĺžka hadice	10 m

ČÍSLO PRODUKTU	GF HR031208
Maximálny pracovný tlak	220 Psi (15 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	6,5 mm x 12 mm
Dĺžka hadice	8 m

- **Samonavíjací mechanizmus**
 - **Možnosť uchytenia o stenu**
 - **Dĺžka hadice až do 10 metrov**
 - **Prevádzkový tlak až do 15 barov**
- **Použitie: napájanie náradia na vzduchový rozvod**

Navíjací bubon s hadicou – 30 m / 50 m

ČÍSLO PRODUKTU	GF 021230
Maximálny pracovný tlak	220 Psi (15 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	8 mm x 12 mm
Dĺžka hadice	30 m

ČÍSLO PRODUKTU	GF 021250
Maximálny pracovný tlak	220 Psi (15 bar)
Hadica (vnút. Ø X vonk. Ø)	6,5 mm x 10 mm
Dĺžka hadice	50 m



- *Použitie: napájanie náradia na vzduchový rozvod*

Príslušenstvo



Adaptér 1/4"

Adaptér 3/8"



ČÍSLO PRODUKTU	GF 0014
Závit	1/4"

ČÍSLO PRODUKTU	GF 0038
Závit	3/8"

- Slúži na pripojenie náradia na rozvod vzduchu
- Vyrobené z tvrdého materiálu
- Teflónový povlak na závite, ktorý utesní spoj
- V ponuke aj prevedenie s vnútorným závitom

• Použitie: napájanie náradia na vzduchový rozvod

Miniolejníčka 1/4"



ČÍSLO PRODUKTU	GF 0114
Závit	1/4"

Miniolejníčka 3/8"



ČÍSLO PRODUKTU	GF 0138
Závit	3/8"

- *Nízka váha*
- *Napojenie medzi hadicu a náradie*
- *Na dodatočné primazávanie vzduchu*
- *Regulácia primazávania oleja pomocou skrutkového regulátora*

- *Použitie: vo vzduchových rozvodoch bez centrálneho primazávania*

Maznica s aplikátorom na mazanie prevodov

ČÍSLO PRODUKTU	GF 0061
Objem náplne	100 ml



- *Maznica určená na primazávanie všetkých druhov uhlových prevodov – pre uhlové brúsky, rázové utahováky, uhlové fortuny atd...*
- *Určená na opakované použitie*

- *Použitie: napájanie náradia na vzduchový rozvod*

Údržbová jednotka



ČÍSLO PRODUKTU	GF 2445
Tlakový rozsah	0,5 do 8,5 bar
Pracovná teplota	5 – 60 °C
Nádoba na vodu	60 ml
Nádoba na olej	90 ml
Pracovný tlak max. hodnota	9,5 bar
Pripojenie	3/8"

Ofukovacie pištole – sada 10 ks



ČÍSLO PRODUKTU	GF OF11
----------------	---------

- Sada 10 kusov ofukovacích pištolí v plastovom prevedení
- Možnosť objednať aj pištole s hliníkovým prevedením

Teleskopická ruka



- *Pre viac informácií o teleskopických rukách kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo pošlite mail na info@gofratool.com.*



GOFRA

Profesionálne náradie

Gofra s.r.o.
Svetlá 1
811 02 Bratislava

www.gofratool.com
info@gofratool.com

Kontaktná osoba: